



WE VALUE
MORE THAN
YOUR HOME



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE **ÉCRANS VITRINES** **ULTRA HAUTE** **LUMINOSITÉ 43"**

WWW.WAWACOM.FR



✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE
PAIEMENT

Écrans vitrines ultra haute luminosité 43"



Conçu pour les vitrines exposées en plein soleil

3 500 cd/m² Lisible en plein soleil

Conçus pour les vitrines, ces écrans professionnels intègrent des dalles ultra lumineuses (3 500 cd/m²), jusqu'à 10 fois plus brillantes qu'une TV domestique. Vos contenus restent parfaitement visibles, même en plein soleil.



450 cd/m²

Affichage signalétique classique



3 500 cd/m²

Moniteurs professionnels ultra haute luminosité

Ultra résistant au noircissement (jusqu'à 110°C)

Grâce à leurs dalles spéciales ultra haute luminosité, ces écrans résistent à des températures de surface allant jusqu'à 110°C sans risque de noircissement. Un atout majeur pour les vitrines exposées directement au soleil.



110°C



80°C

Affichage signalétique classique



Bord fin et élégant



Régulation intelligente de la température



Châssis léger



Paysage ou portrait



Lecteur multimédia Android intégré



24h/24 et 7j/7 Qualité professionnelle



Capteur de luminosité externe



Lisible avec des verres polarisés




Garantie 3 ans



Assistance technique à vie

Système Intelligent de Gestion de la Température

Le système interne de circulation d'air maintient la dalle et les composants internes à une température optimale. Cela garantit à votre écran une durée de vie longue et fiable, même en fonctionnement continu dans des vitrines exposées à la lumière directe.



Température de
Fonctionnement
0° à 50°

Châssis élégant et léger

La façade en aluminium garantit une excellente dissipation thermique, tout en allégeant l'ensemble pour une installation simplifiée. Les poignées arrière intégrées facilitent encore la pose, tandis que la coque arrière en acier robuste renforce la durabilité.



Dalle IPS

La technologie IPS professionnelle assure une qualité d'image et une profondeur de couleur parfaitement fidèles, sans perte de précision. Ces dalles sont conçues pour offrir des couleurs réalistes et un contraste exceptionnel, que ce soit en mode paysage ou portrait.



IPS

Contour Fin et Élégant

Grâce à leur cadre fin, ces écrans affichent une allure élégante et moderne, tout en mettant en valeur le contenu diffusé pour un impact visuel maximal.



Capteur de luminosité ambiante

Un capteur de luminosité ambiante externe est intégré, à utiliser selon les besoins. L'écran ajuste ainsi automatiquement sa luminosité pour s'adapter à l'environnement. Grâce à ce capteur externe, l'intégration dans une borne interactive se fait tout naturellement.




Utilisation Commerciale Continue 24h/24

Dotés d'une dalle LCD professionnelle, d'un rétroéclairage LED et de composants internes robustes, ces écrans sont conçus pour fonctionner sans interruption 24h/24, 7j/7, pendant plus de 70 000 heures. Ils ne possèdent ni boutons ni commandes externes pour éviter toute manipulation indésirable.



Lecteur multimédia Android intégré

Le lecteur multimédia Android intégré permet de mettre à jour facilement le contenu à l'écran grâce à l'USB plug & play. Vous pouvez aussi connecter l'écran en réseau, sans matériel additionnel, pour accéder à notre logiciel CMS sur le cloud. Si besoin, il est également possible d'installer un logiciel tiers.

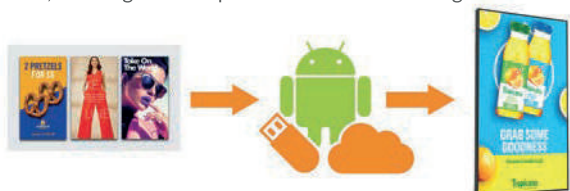

Lisible avec des lunettes polarisées

Contrairement aux écrans LCD classiques, qui deviennent très sombres, voire totalement noirs, lorsqu'on les regarde avec des lunettes polarisées, ces modèles spécialisés restent parfaitement visibles. Ainsi, vos messages ne passeront jamais inaperçus.





Lisible en plein soleil à 3 500 cd/m²



Régulation intelligente de la température



Structure ultra légère



Écran IPS,
24h/24 et 7j/7



Contraste ultra élevé

Programmateur
d'alimentation

Connexion USB
instantanée et facile

Mise à niveau réseau en option





Tableau des spécifications

		43 pouces
Panneau	Résolution	1920x1080
	Taille du cadre (mm)	10
	Zone d'affichage (mm)	946,3x534,8
	Format d'image	16:9
	Luminosité (cd/m²)	3 500
	Couleur	16,7M
	Angle de vision	178°
	Taux de contraste	1 200:1
	Sans défaut de noircissement	Jusqu'à 110°C (230°F)
Audio	Type de haut-parleur	2x2W 4Ω
Entrées AV	Vidéo	HDMI, VGA
	Audio	Prise audio (3,5 mm)
Alimentation	Consommation électrique max (W)	202
	Tension d'entrée	AC110~240V (50Hz~60Hz) (commutation manuelle requise)
Mécanique	Dimensions avec poignées (LxHxP mm)	966,3x554,8x94,8
	Dimensions sans poignées (LxHxP mm)	966,3x554,8x83,6
	Dimensions de l'emballage (LxHxP mm)	1100x700x213
	Fixations VESA (mm)	400x400
	Nombre de poignées	4
	Poids net (kg)	18,6
	Poids brut (kg)	22,95
Environnement	Température de la surface du panneau	Jusqu'à 110°C (230°F)
	Température de fonctionnement	0°C à 50°C
	Température de stockage	-30°C à 60°C
	Humidité en fonctionnement	10% à 80%
	Humidité de stockage	5% à 95%
Informatique	Formats multimédias	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution multimédia	1920x1080/1080x1920
	Processeur	ARM Cortex A17 quadricœur, 1,6 GHz
	Carte graphique	ARM Mali-T764 quadricœur
	Mémoire vive	DDR3 2 Go
	Stockage interne	8 Go eMMC
	Ports USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)
	Réseau LAN	Ethernet 100M/1000M (uniquement sur version réseau)
	Wi-Fi	802.11b/g/n (uniquement sur version réseau)
	Système d'exploitation	Android 7.1
Accessoires	Moteur graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Inclus	Logiciel de planification, télécommande, manuel d'utilisation
	En option	Mise à niveau réseau, support mural, pied ou chariot, fixation plafond, support de table
Garantie	Durée de garantie	Garantie 3 ans
	Assistance technique	Permanente

Sous réserve d'erreurs et d'omissions



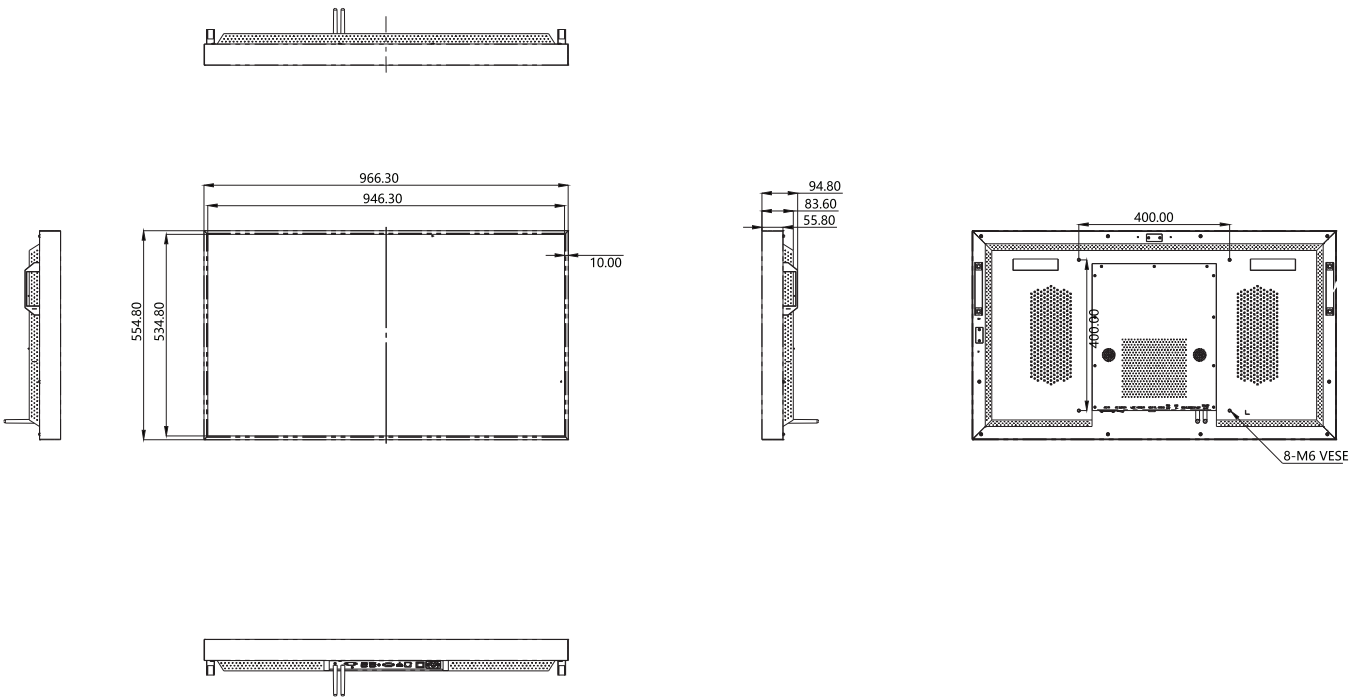



WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles