



WE VALUE
MORE THAN
YOUR HOME



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE **ÉCRANS VITRINES** **ULTRA HAUTE** **LUMINOSITÉ 49"**

WWW.WAWACOM.FR



✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE
PAIEMENT

Écrans vitrines ultra haute luminosité 49"



Idéal pour les vitrines orientées vers l'extérieur en plein soleil

3 500 cd/m² Lisible en plein soleil

Conçus pour les vitrines de magasins, ces écrans intègrent des panneaux professionnels ultra lumineux (3 500 cd/m²), jusqu'à dix fois plus brillants que les téléviseurs domestiques. Une garantie pour des contenus qui restent parfaitement visibles, même sous une forte exposition solaire.



450 cd/m²



3 500 cd/m²

- ✂ Bord fin et élégant
- 🌡 Régulation intelligente de la température
- 🪶 Châssis ultraléger
- 📺 Paysage ou portrait
- 🤖 Lecteur multimédia Android intégré
- 🕒 Usage professionnel 24h/24 et 7j/7
- ☀ Capteur de luminosité externe
- 👓 Lisible avec verres polarisés
- 🛡 Garantie 3 ans
- 📞 Assistance technique à vie

Ultra résistant à l'effet noircissant (jusqu'à 110°C)

Grâce à leurs panneaux spéciaux ultra haute luminosité, ces écrans supportent des températures de surface allant jusqu'à 110°C sans aucun risque de noircissement. Un atout essentiel pour les vitrines exposées directement au soleil.



110°C



80°C


Support plafond suspendu en option

Un support plafond réglable en hauteur est disponible pour positionner parfaitement les écrans vitrine ultra haute luminosité. Adapté à l'installation en mode portrait ou paysage, il est compatible avec tous les modèles de cette gamme.



Système Intelligent de Gestion de la Température

Le système interne de circulation d'air maintient le panneau et ses composants à une température optimale, garantissant ainsi à votre écran une durée de vie prolongée et fiable, même lors d'une utilisation continue en vitrine exposée.



Température de Fonctionnement
0° à 50°

Châssis élégant et léger

La structure avant en aluminium assure une excellente dissipation thermique et une grande légèreté pour une installation facile, renforcée par des poignées arrière intégrées. L'arrière est fabriqué en acier doux robuste pour une durabilité accrue.



Panneau IPS

La technologie IPS professionnelle offre une restitution fidèle des couleurs et de la qualité d'image, sans perte de précision. Ces dalles sont conçues pour reproduire des couleurs naturelles et un contraste élevé aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait.



Affichage Signalétique Traditionnel



Moniteurs Professionnels à Ultra Haute Luminosité

IPS

Bord Fin Élégant

Le cadre fin confère à ces écrans une allure élégante et contemporaine, tout en mettant en valeur votre contenu pour un impact visuel maximal.



Capteur de luminosité ambiante

Ces écrans sont équipés d'un capteur de luminosité ambiante externe, utilisable selon les besoins. Cela garantit un niveau de luminosité toujours adapté à l'environnement. Ce capteur externe facilite également l'intégration dans une borne interactive.



Usage Commercial 24h/24 et 7j/7

Grâce à une dalle LCD professionnelle, un rétroéclairage LED et des composants robustes, ces écrans peuvent fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7 pendant plus de 70 000 heures. Aucun bouton ou commande externe n'est présent pour éviter toute manipulation non souhaitée.



Lecteur multimédia Android intégré

Le lecteur multimédia Android intégré vous permet de mettre à jour facilement le contenu affiché via une clé USB en mode plug and play. Vous pouvez aussi connecter votre écran au réseau sans matériel supplémentaire pour accéder à notre logiciel de gestion de contenu basé sur le cloud. Si besoin, un logiciel tiers peut également être installé.



Lisible à travers des verres polarisés

Contrairement aux écrans LCD classiques, qui paraissent très sombres ou totalement noirs lorsqu'on porte des lunettes polarisées, ces écrans spécialisés restent parfaitement visibles. Ainsi, vous avez la certitude que vos messages ne passeront jamais inaperçus.



Fonctionnalités clés



Lisible même en plein soleil à
3 500 cd/m²



Gestion intelligente de la température



Châssis léger et robuste



Écran IPS 24h/24 et 7j/7



TAUX DE CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ

MINUTERIE D'ALIMENTATION

Connexion USB Plug & Play

MISE À NIVEAU RÉSEAU EN OPTION





Tableau des caractéristiques

		49 pouces
Panneau	Résolution	1920x1080
	Largeur du cadre (mm)	8,8
	Zone d'affichage (mm)	1073,8x604
	Format d'image	16:9
	Luminosité (cd/m2)	3 500
	Couleurs	16,7 M
	Angle de vision	178°
	Taux de contraste	1 300:1
	Résistant à l'effet de noircissement	Jusqu'à 110°C (230°F)
Entrées AV	Vidéo	HDMI, VGA
	Audio	Prise audio (3,5 mm)
Alimentation	Consommation électrique moyenne (W) à Luminosité maximale	220
	Tension d'entrée	AC110~240V (50Hz~60Hz) (Changement manuel requis)
Mécanique	Dimensions de l'appareil (LxHxP mm)	1097,2x627,4x85
	Dimensions de l'emballage (LxHxP mm)	1200x705x223
	Entraxes VESA (mm)	400x400
	Nombre de poignées	4
	Poids net (kg)	23,6
	Poids brut (kg)	31
Environnement	Température du panneau en surface	Jusqu'à 110°C (230°F)
	Température de fonctionnement	0°C à 50°C
	Température de stockage	-30°C à 60°C
	Humidité en fonctionnement	10% à 80%
	Humidité de stockage	5% à 95%
Ordinateur	Formats multimédias	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des fichiers multimédias	1920x1080/1080x1920
	Processeur	ARM Cortex A17 quadricœur, 1,6 GHz
	Processeur graphique	ARM Mali-T764 quadricœur
	Mémoire vive (RAM)	DDR3 2 Go
	Stockage interne	8 Go eMMC
	Ports USB	1 x USB (OTG/HÔTE), 1 x USB (HÔTE)
	Réseau filaire (LAN)	Ethernet 100M/1000M (Version réseau uniquement)
	Wi-Fi	802.11b/g/n (Version réseau uniquement)
	Système d'exploitation	Android 7.1
Accessoires	Moteur graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Inclus	Logiciel de planification, télécommande, manuel d'utilisation
	En option	Mise à niveau réseau, support mural, pied au sol/roulettes, fixation plafond, support de table
Garantie	Durée de la garantie	Garantie 3 ans
	Assistance technique	À vie

Sous réserve d'erreurs ou d'omissions



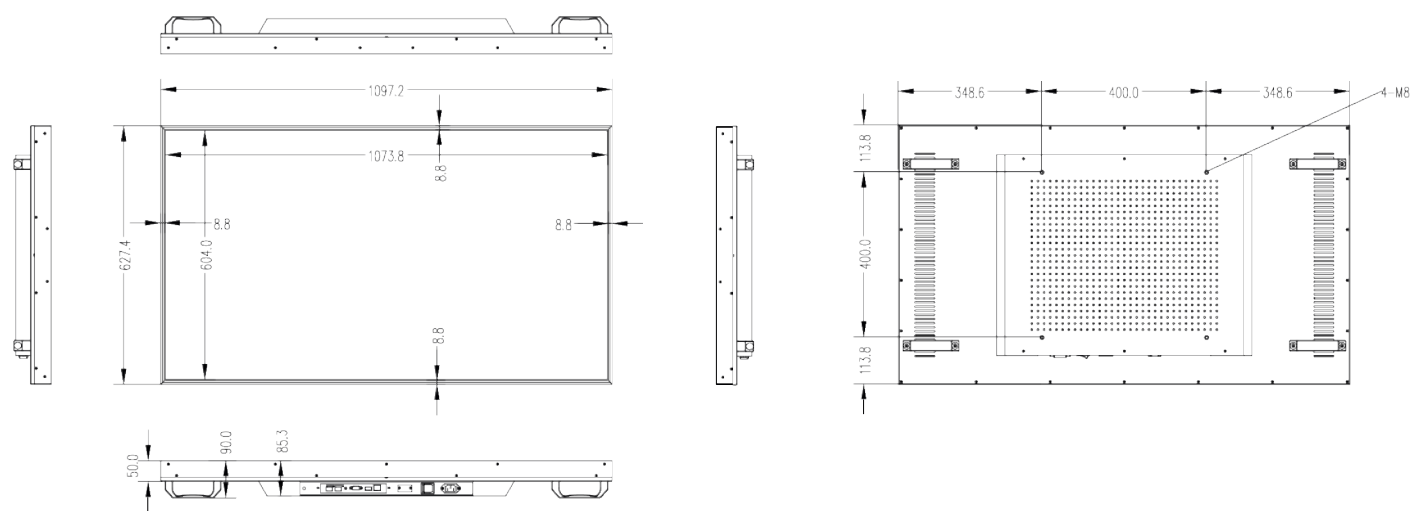



WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles