



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE **ÉCRANS VITRINES** **ULTRA HAUTE** **LUMINOSITÉ 55"**

WWW.WAWACOM.FR



✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE
PAIEMENT

Écrans vitrines ultra haute luminosité 55"



Conçus pour les vitrines exposées en plein soleil

3 500cd/m² Lisible en plein soleil

Conçus pour les vitrines, ces écrans sont équipés de panneaux professionnels ultra haute luminosité (3 500cd/m²), jusqu'à 10 fois plus lumineux que les téléviseurs domestiques. Votre contenu reste ainsi parfaitement visible, même en plein soleil.



450 cd/m²

Écran d'affichage classique



3 500 cd/m²

Moniteurs professionnels ultra-haute luminosité

Ultra résistant au noircissement (jusqu'à 110°C)

Grâce à leurs panneaux ultra-lumineux spécialement conçus, ces écrans résistent à des températures de surface allant jusqu'à 110°C sans présenter de défaut de noircissement. Un atout essentiel pour les vitrines exposées à la lumière directe du soleil.



110°C



80°C

Écran d'affichage classique



Bords fins et élégants



Gestion intelligente de la température



Structure légère



Paysage ou Portrait



Lecteur multimédia Android intégré



24h/24 Qualité professionnelle



Capteur de luminosité externe



Lisible avec des verres polarisés




Garantie de 3 ans



Assistance technique à vie

Système Intelligent de Gestion de la Température

Le système interne de circulation d'air maintient le panneau et les composants à une température idéale pour garantir à votre écran une longévité et une fiabilité exceptionnelles, même lors d'une utilisation prolongée en vitrine.



Température de Fonctionnement
0° à 50°

Châssis élégant et léger

La structure avant en aluminium assure une excellente dissipation thermique et rend l'installation simple grâce à sa légèreté. Les poignées intégrées à l'arrière facilitent encore plus la pose, tandis que la coque arrière en acier robuste garantit une grande résistance.



Dalle IPS

La technologie IPS professionnelle restitue fidèlement la qualité d'image et la profondeur des couleurs sans dégradation, offrant des teintes naturelles et un contraste élevé, que ce soit en mode paysage ou portrait.



Affichage Signalétique Classique



Moniteurs Professionnels
Ultra Haute Luminosité

IPS

Cadre Fin Élégant

Le cadre fin confère à ces écrans une allure élégante et moderne, tout en mettant en valeur le contenu affiché pour maximiser l'impact de vos messages.



Capteur de lumière ambiante

Ces écrans sont équipés d'un capteur de luminosité ambiante externe, à utiliser selon les besoins. Cela garantit un niveau de luminosité toujours adapté à l'environnement. Grâce à son installation externe, le capteur s'intègre facilement dans une borne interactive.



Lumineux



Sombre

Réglage automatique de la luminosité

Utilisation Commerciale 24/7


Grâce à leur dalle LCD professionnelle, rétroéclairage LED et composants internes robustes, ces écrans sont conçus pour fonctionner en continu 24h/24, 7j/7, pendant plus de 70 000 heures. L'absence de boutons ou commandes externes prévient toute manipulation non désirée.



Days

Lecteur multimédia Android intégré

Le lecteur multimédia Android intégré permet de mettre à jour facilement le contenu à l'écran via USB, en mode plug & play. Vous pouvez aussi connecter votre écran au réseau sans matériel supplémentaire pour accéder à notre logiciel de gestion cloud, ou installer un logiciel tiers si vous le souhaitez.



Lisible avec des lunettes polarisées

Contrairement aux écrans LCD classiques, qui deviennent très sombres ou même totalement noirs avec des lunettes polarisées, ces écrans spécialisés restent parfaitement visibles. Vous êtes ainsi certain que vos messages seront toujours vus.



Fonctionnalités clés



Lisible en plein soleil, 3 500 cd/m²



Gestion intelligente de la température



Boîtier ultra-léger



Écran IPS pour un affichage 24/7



CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ

TIMER D'ALIMENTATION

Connexion USB prête à l'emploi

MISE À NIVEAU RÉSEAU EN OPTION





Tableau des caractéristiques

		55 pouces
Panneau	Résolution	1920x1080
	Taille du cadre (mm)	12,5
	Surface d'affichage (mm)	1209,6x680,4
	Format d'image	16:9
	Luminosité (cd/m²)	3 500
	Couleur	16,7M
	Angle de vision	178°
	Taux de contraste	1 300:1
	Sans défaut de noircissement	Jusqu'à 110°C (230°F)
Audio	Type de haut-parleur	2×2W 4Ω
Entrées AV	Vidéo	HDMI, VGA
	Audio	Prise audio (3,5mm)
Alimentation	Consommation maximale (W)	355
	Tension d'entrée	AC110~240V (50Hz~60Hz) (Commutation manuelle requise)
Mécanique	Dimensions de l'unité - Avec poignées (LxHxP mm)	1234,6x705,4x94,6
	Dimensions de l'unité - Sans poignées (LxHxP mm)	1234,6x705,4x83,6
	Dimensions du colis (LxHxP mm)	1390x860x270
	Entraxes VESA (mm)	200x400, 400x400
	Nombre de poignées	4
	Poids net (kg)	28,6
	Poids brut (kg)	37,5
Environnement	Température de la surface du panneau	Jusqu'à 110°C (230°F)
	Température de fonctionnement	0°C à 50°C
	Température de stockage	-30°C à 60°C
	Humidité de fonctionnement	10% à 80%
	Humidité de stockage	5% à 95%
Ordinateur	Formats multimédias	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des médias	1920x1080/1080x1920
	Processeur	ARM Cortex A17 Quad-Core, 1,6 GHz
	Processeur graphique	ARM Mali-T764 Quad-Core
	Mémoire vive	DDR3 2 Go
	Stockage interne	8 Go eMMC
	USB	1 x USB (OTG/HÔTE), 1 x USB (HÔTE)
	Réseau filaire	Ethernet 100M/1000M (version réseau uniquement)
	Wi-Fi	802.11b/g/n (version réseau uniquement)
	Système d'exploitation	Android 7.1
Accessoires	Moteur graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Inclus	Logiciel de planification, télécommande, guide d'utilisation
Garantie	En option	Mise à niveau réseau, support mural, pied sur roulettes, fixation plafond, pied de table
	Durée de garantie	Garantie 3 ans
	Assistance technique	À vie

Sous réserve d'erreurs ou d'omissions



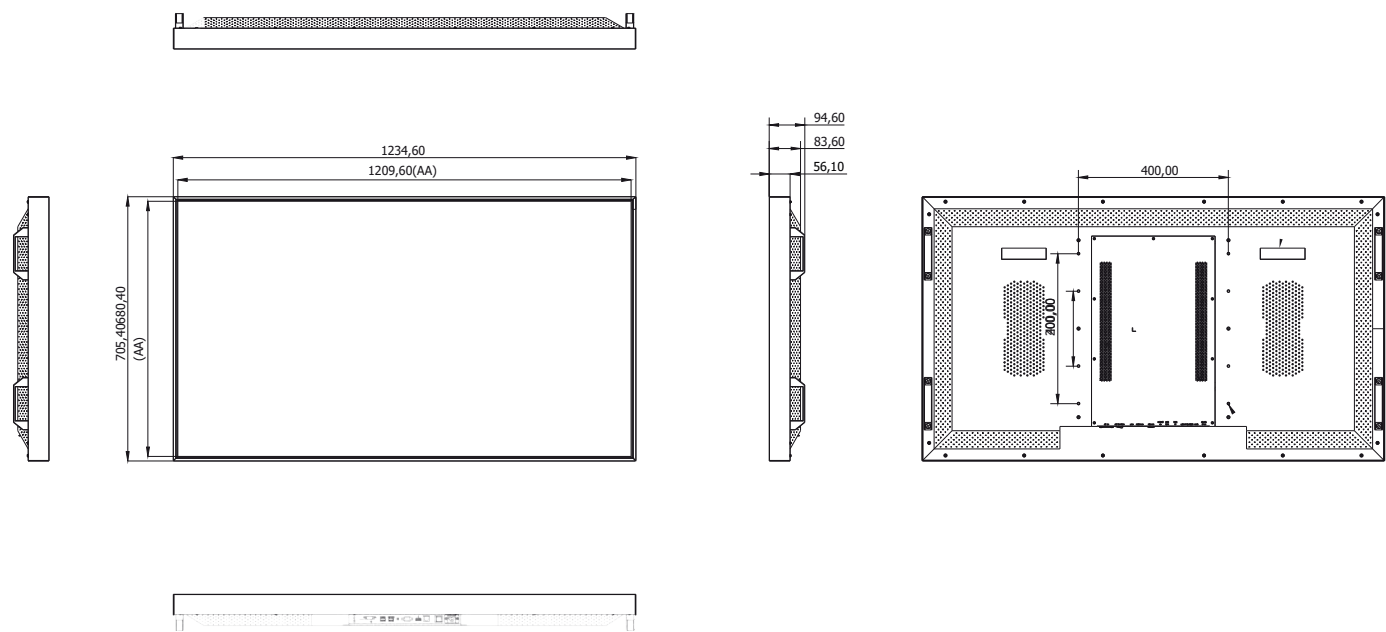



WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles