



WE VALUE
MORE THAN
YOUR HOME



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE **ÉCRANS VITRINES** **ULTRA HAUTE** **LUMINOSITÉ 65"**

WWW.WAWACOM.FR



✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE
PAIEMENT

Écrans vitrines ultra-haute luminosité 65"



Idéal pour les vitrines exposées à la lumière directe du soleil

3 500 cd/m² Lisible en plein soleil

Conçus pour les vitrines de magasins, ces écrans intègrent des panneaux professionnels ultra-haute luminosité (3 500 cd/m²), jusqu'à 10 fois plus lumineux que les téléviseurs domestiques. Idéal pour que votre contenu soit visible même par forte exposition solaire.



450 cd/m²

Affichage signalétique classique



3 500 cd/m²

Moniteurs professionnels à ultra haute luminosité

Ultra résistant au noircissement (jusqu'à 110°C)

Grâce à leurs dalles spéciales ultra-haute luminosité, ces écrans supportent des températures de surface allant jusqu'à 110°C sans risque de noircissement. Un atout indispensable pour les vitrines exposées en plein soleil.



110°C



80°C

Affichage signalétique classique



Lecteur multimédia Android 14 intégré



Résolution Ultra Haute Définition



Bord fin et élégant



Contrôle intelligent de la température



Châssis ultra-léger



Affichage en mode paysage ou portrait



Qualité professionnelle 24h/24 et 7j/7



Capteur de luminosité externe



Lisible avec verres polarisés



Garantie 3 ans



Assistance technique à vie

Lecteur multimédia Android 14 intégré

Le lecteur multimédia Android 14 intégré facilite la mise à jour de vos contenus à l'écran par simple clé USB. Vous pouvez également connecter votre écran en réseau sans matériel supplémentaire pour accéder à notre CMS sur le cloud. Si besoin, des logiciels tiers peuvent être installés à la place.



Châssis élégant et léger

La structure avant en aluminium assure une excellente dissipation thermique tout en offrant légèreté et facilité d'installation. Les poignées arrière intégrées simplifient l'installation encore davantage. La partie arrière en acier doux robuste renforce la durabilité de l'ensemble.



Écran 4K d'exception

Grâce à une résolution quatre fois supérieure à la Full HD, profitez d'une immersion totale avec une qualité d'image saisissante et une fluidité parfaite à 60 images par seconde. La résolution 4K est désormais compatible avec le lecteur multimédia Android 14 intégré, notre logiciel CMS, les entrées HDMI et des appareils tiers, pour une flexibilité maximale.



Bord fin et élégant

Grâce à leur bordure ultra-fine, ces écrans affichent un look moderne et raffiné, tout en mettant en valeur vos contenus pour un impact maximal.



Capteur de luminosité ambiante

Ces écrans sont équipés d'un capteur de luminosité ambiante externe, à activer selon les besoins. Ainsi, la luminosité s'ajuste toujours parfaitement à l'environnement, pour un confort visuel optimal. Ce capteur externe permet également une intégration fluide dans une borne interactive.




Utilisation commerciale 24h/24 et 7j/7

Dotés d'une dalle LCD professionnelle, d'un rétroéclairage LED et de composants internes robustes, ces écrans peuvent fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7 pendant plus de 70 000 heures. Ils sont aussi dépourvus de boutons ou commandes externes pour éviter toute manipulation non autorisée.



Système intelligent de gestion de la température

Le système de ventilation interne réactif maintient la dalle et tous les composants à une température idéale. Cela garantit à votre écran une durée de vie longue et fiable, même en fonctionnement continu face à une vitrine.

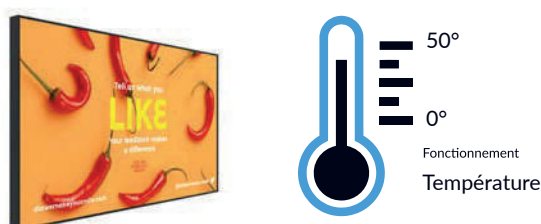

Lisible avec des lunettes polarisées

Contrairement aux écrans LCD classiques qui deviennent très sombres ou totalement noirs avec des lunettes polarisées, ces modèles restent parfaitement visibles. Vous pouvez ainsi être sûr que vos messages seront toujours remarqués.





Lisible en plein soleil, 3 500 cd/m²



Régulation intelligente de la température



Boîtier ultra-léger



Écran IPS conçu pour un usage 24h/24, 7j/7



CONTRASTE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ



PROGRAMMATEUR D'ALIMENTATION



Connexion USB Plug & Play



MISE À NIVEAU RÉSEAU EN OPTION





Tableau des spécifications

V.1.0		UHB65UHD10
Écran	Résolution	3840 x 2160 @60Hz
	Zone d'affichage active [mm]	1428,5 x 803,5
	Format d'image	16:9
	Luminosité [cd/m²]	3 500
	Couleur	1,07 milliard (8 bits + 2 bits FRC) ; 72 % NTSC
	Angle de vision [°]	89/89/89/89
	Rapport de contraste	1 200:1
	Prise en charge de l'orientation	Paysage / Portrait
	Heures de fonctionnement	Utilisation commerciale 24 h/24, 7 j/7
Système et Performances	Processeur	RK3568 Quad Cortex-A55 64 bits @2GHz
	Processeur graphique	Quad Mali-G52 2EE
	Compatibilité API graphiques	OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 et Vulkan 1.1
	Système d'exploitation	Android 14
	Mémoire vive (RAM)	4 Go
	Stockage	32 Go
	Format multimédia	Prise en charge de l'encodage vidéo FHD 60FPS H.264/H.265
	Réseau local (LAN)	RJ45 10/100/1000M
	Wi-Fi	Bande double 2,4GHz / 5GHz (802.11a/b/g/n/ac)
	Bluetooth	5.0
Connectique & Interfaces	Module 4G (en option)	1 emplacement SIM (optionnel)
	HDMI	1 x HDMI 2.0 IN
	USB	1 x USB 3.0 Type-A ; 1 x USB 2.0 Type-A ; 1 x USB Type-C (OTG uniquement)
	RS232	1 x RJ45 (Contrôle série)
	Ethernet	1 x RJ45 (10/100/1000M)
	Sortie audio	1 x sortie audio 3,5 mm
	Emplacement d'extension	1 x Micro SD
	Alimentation	1 x IEC C13 (câble bouilloire)
	Interrupteur	1 x bouton marche/arrêt
	Haut-parleurs	2 x 5W
Gestion de l'alimentation	Module 4G (optionnel)	1 x entrée SIM
	Alimentation électrique	AC 100-240V, 50/60Hz
	Consommation électrique	Consommation typique : à confirmer ; Maximum : 430W
	Consommation en veille	≤0,5W
Dimensions et poids	Dimensions de l'écran (mm)	1454 x 828,7 x 83,6
	Dimensions de l'emballage (mm)	1549 x 953 x 240
	Fixation VESA (mm)	400 x 600 / 600 x 600 M6 14mm
	Poids net	37,3 kg
	Poids brut	45,5 kg
Environnement Conditions	Température de fonctionnement [°C]	0 à 40°C
	Température de stockage [°C]	-10°C à 55°C
	Humidité relative en fonctionnement [%]	10% à 80%
	Humidité relative en stockage	10% à 80%
Accessoires	Accessoires inclus	Câble d'alimentation bouilloire (3 m) ; télécommande + piles ; mode d'emploi (QR Code x2) ; guide de démarrage rapide ; télécommande capteur de lumière Module de commande
	Accessoires optionnels	Support mural, pied roulant, fixation plafond, support de table
Garantie	Durée de garantie	3 ans
	Assistance technique	À vie





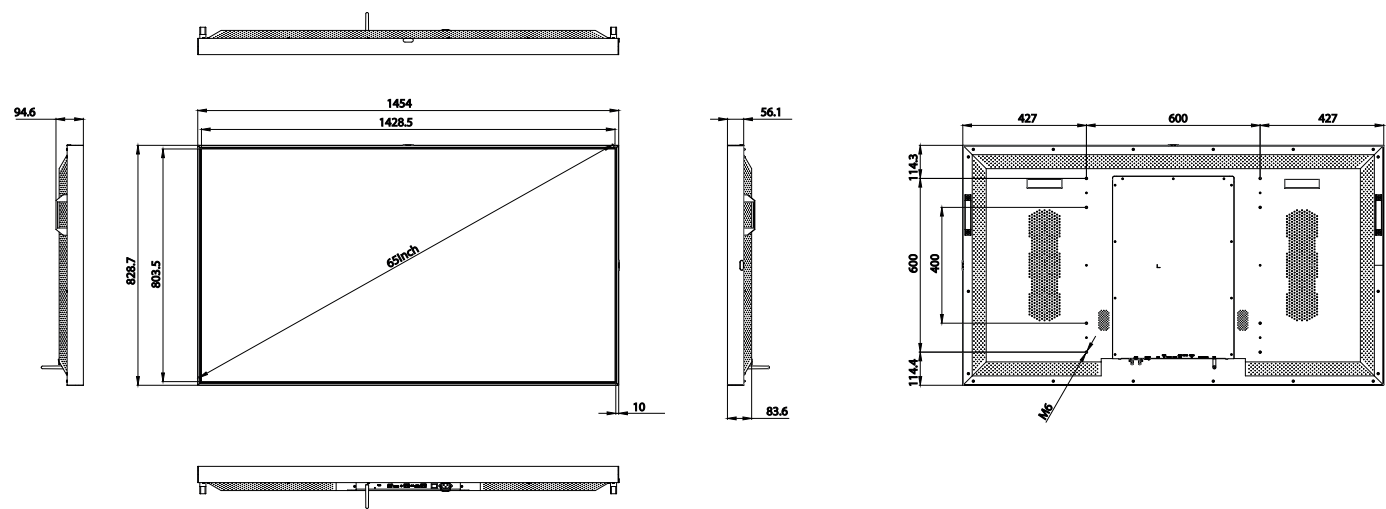

WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles