



WE VALUE
MORE THAN
YOUR HOME



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE **ÉCRANS VITRINES** **ULTRA HAUTE** **LUMINOSITÉ 75"**

WWW.WAWACOM.FR



✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE




TOTEM VIDÉO



BORNE DE
PAIEMENT

Écrans vitrines ultra haute luminosité 75"

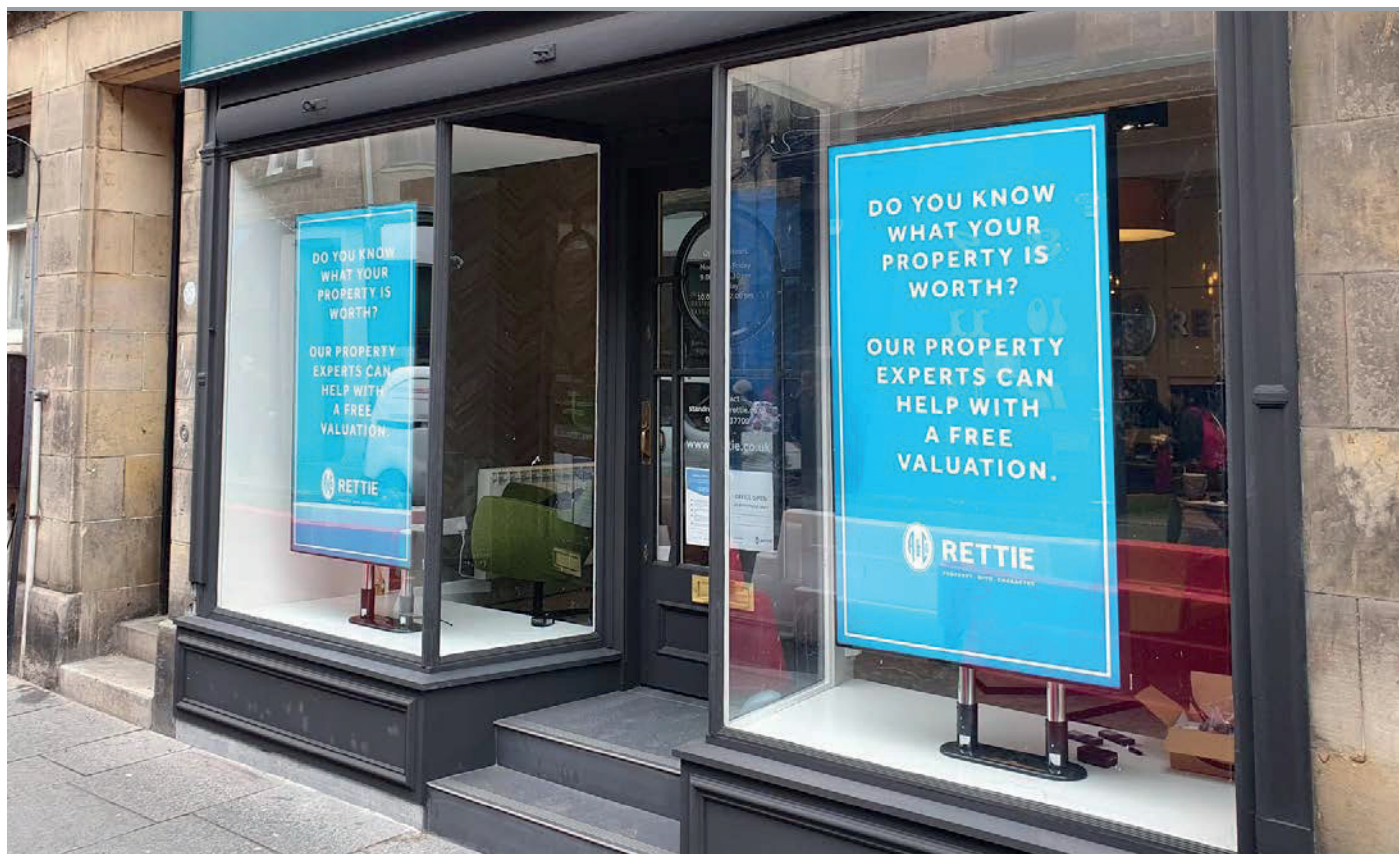

Idéal pour les vitrines orientées vers l'extérieur exposées au soleil

3 500cd/m² Lisible en plein soleil

Conçus pour les vitrines de magasins, ces écrans sont dotés de panneaux professionnels ultra lumineux (3 500cd/m²), jusqu'à 10 fois plus lumineux que les téléviseurs domestiques. Ainsi, votre contenu reste parfaitement visible, même sous la lumière solaire la plus intense.



450 cd/m²



3 500 cd/m²

Ultra résistant au noircissement (jusqu'à 110°C)

Grâce à leurs panneaux spéciaux à ultra haute luminosité, ces écrans résistent à des températures de surface allant jusqu'à 110°C sans présenter de défaut de noircissement. Un atout indispensable pour les vitrines exposées au soleil direct.



110°C



80°C



Lecteur multimédia Android 14 intégré

4K

Résolution Ultra Haute Définition



Contour fin et élégant



Régulation intelligente de la température



Châssis ultra-léger



Affichage paysage ou portrait



Qualité professionnelle 24h/24 et 7j/7



Capteur de luminosité externe



Lisible avec verres polarisés



Garantie 3 ans



Assistance technique à vie

Lecteur Multimédia Android 14 Intégré

Le lecteur multimédia Android 14 intégré permet de mettre à jour facilement le contenu à l'écran via USB en mode plug and play. Vous pouvez aussi connecter votre écran au réseau sans matériel supplémentaire pour profiter de notre CMS dans le cloud. Il est également possible d'installer un logiciel tiers si besoin.



Châssis design et léger

La structure avant en aluminium assure une dissipation rapide de la chaleur grâce à une conductivité thermique élevée, tout en offrant une grande légèreté pour une installation facilitée. Des poignées intégrées à l'arrière simplifient encore plus la mise en place. L'arrière en acier renforcé garantit une solidité accrue.



Écran 4K d'Exception

Profitez d'une expérience immersive grâce à une résolution quatre fois supérieure au Full HD : des images saisissantes et une fluidité remarquable jusqu'à 60 images par seconde. La résolution 4K est désormais compatible avec le lecteur multimédia Android 14 intégré, notre logiciel CMS, les connexions HDMI et d'autres appareils, pour une flexibilité totale.



Cadre fin et élégant

Le cadre mince confère à ces écrans une allure moderne et raffinée, tout en permettant de capter un maximum d'attention sur le contenu affiché pour un impact visuel optimal.



Capteur de luminosité ambiante

Ces écrans sont équipés d'un capteur de luminosité ambiante externe, à activer selon les besoins. Cela garantit un niveau de luminosité parfaitement adapté à chaque environnement. Grâce à ce capteur externe, l'intégration dans une borne interactive se fait en toute simplicité.




Fonctionnement continu 24h/24, 7j/7

Grâce à leur dalle LCD professionnelle, leur rétroéclairage LED et leurs composants internes robustes, ces écrans sont conçus pour fonctionner en continu, 24h/24 et 7j/7, pendant plus de 70 000 heures. Ils ne disposent d'aucun bouton ou commande externe afin d'éviter toute manipulation indésirable.



Système intelligent de contrôle de la température

Le système de circulation d'air interne réactif maintient la dalle et tous les composants à une température optimale. Vous profitez ainsi d'un écran fiable et durable, même en cas d'utilisation continue en vitrine exposée.

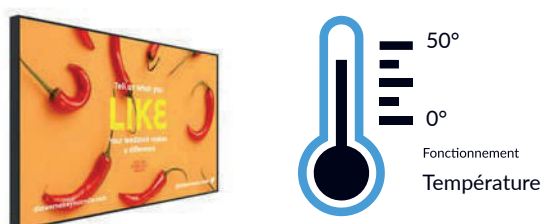

Lisible avec des lunettes polarisées

Contrairement aux écrans LCD classiques, souvent très sombres ou totalement noirs lorsqu'on porte des lunettes polarisées, ces écrans spécialisés restent parfaitement visibles. Vous pouvez ainsi être certain(e) que votre message ne passera jamais inaperçu.





Lisible en plein soleil, 3 500 cd/m²



Régulation intelligente de la température



Boîtier léger



Écran IPS fonctionnant 24h/24 et 7j/7



TAUX DE CONTRASTE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ



MINUTERIE PROGRAMMABLE



Connexion USB Plug & Play



MISE À NIVEAU RÉSEAU EN OPTION






Tableau des spécifications

V.1.0		UHB75UHD10
Écran	Résolution	3840 x 2160 @60Hz
	Zone d'affichage active [mm]	1649,7 x 927,9
	Format d'image	16:9
	Luminosité [cd/m²]	3 500
	Couleur	1,07 milliard (8 bits + 2 bits FRC); 72% NTSC
	Angle de vision [°]	89/89/89/89
	Taux de contraste	1 100: 1
	Orientation prise en charge	Paysage / Portrait
	Heures de fonctionnement	Utilisation commerciale 24/7
Système & Performances	Processeur	RK3568 Cortex-A55 Quad 64 bits @2GHz
	Carte graphique	Quad Mali-G52 2EE
	Compatibilité API graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 et Vulkan 1.1
	Système d'exploitation	Android 14
	Mémoire vive	4 Go
	Stockage	32 Go
	Format multimédia	Prise en charge de l'encodage vidéo FHD 60FPS H.264/H.265
	Réseau local (LAN)	RJ45 10/100/1000M
	Wi-Fi	Bande double 2,4GHz / 5GHz (802.11a/b/g/n/ac)
	Bluetooth	5.0
Connectivité et interfaces	Module 4G (optionnel)	1 emplacement SIM (option)
	HDMI	1 entrée HDMI 2.0
	USB	1 USB 3.0 Type-A ; 1 USB 2.0 Type-A ; 1 USB Type-C (OTG uniquement)
	RS232	1 RJ45 (contrôle série)
	Ethernet	1 RJ45 (10/100/1000M)
	Sortie audio	1 sortie audio 3,5mm
	Emplacement d'extension	1 Micro SD
	Entrée d'alimentation	1 IEC C13 (cordon bouilloire)
	Interrupteur	1 interrupteur marche/arrêt
	Haut-parleurs	2 x 5W
Gestion de l'alimentation	Module 4G (optionnel)	1 entrée SIM
	Alimentation électrique	AC 100–240V, 50/60Hz
	Consommation électrique	Typique : tbc ; Max : 580W
	Consommation en veille	≤0,5 W
Dimensions et poids	Dimensions de l'écran (mm)	1689,7 x 968 x 85
	Dimensions du colis (mm)	1830 x 1120 x 246
	Fixation VESA (mm)	400 x 400 M8
	Poids net	48,5 kg
	Poids brut	63,3 kg
Environnement Conditions	Température de fonctionnement [°C]	0 à 50 °C
	Température de stockage [°C]	-30 °C à 60 °C
	Humidité relative en fonctionnement [%]	10 % à 80 %
	Humidité relative de stockage	5 % à 95 %
Accessoires	Accessoires inclus	Câble d'alimentation (3 m) ; télécommande + piles ; guide d'utilisation (QR Code x2) ; manuel de démarrage rapide ; télécommande capteur de lumière Module de contrôle
	Accessoires optionnels	Support mural, pied/roulettes, fixation plafond, support de table
Garantie	Durée de garantie	3 ans
	Assistance technique	À vie



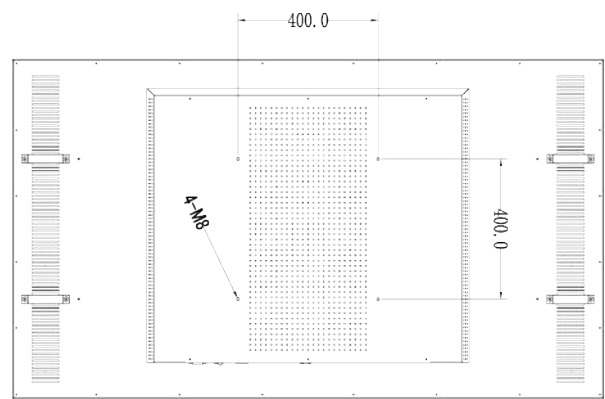

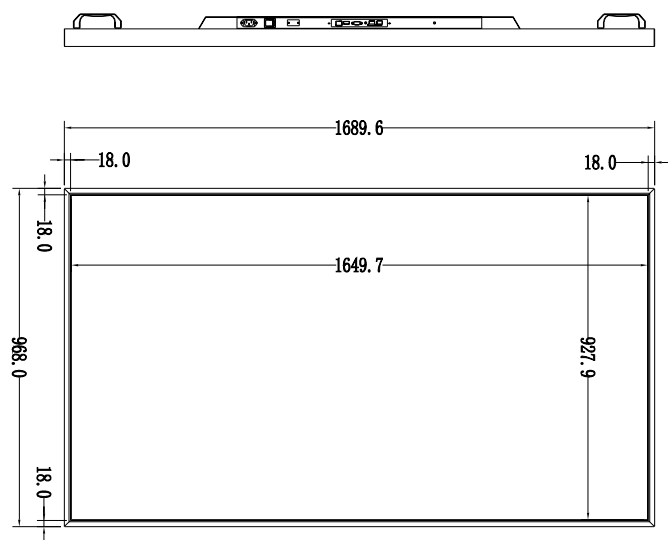

WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles