



WAWACOM

3 rue du four à chaux

14460 Colombelles

02.31.57.86.41

Présentation produit Écran led intérieur





Luminosité élevée, réglable intelligemment, offre un niveau de gris supérieur et une meilleure performance des couleurs. Le contraste est élevé, la vitesse de réponse est rapide et la fréquence de rafraîchissement est élevée.



Les murs vidéo d'intérieur peuvent créer un impact spectaculaire sur les passants et renforcer toute communication de marque. Le système LED NSELED offre une excellente qualité d'image, même à courte distance et avec un large angle de vision.

Mise à jour rapide et facile

Les murs LED NSELED sont conviviaux. Grâce à un contrôleur A4, ils prennent en charge les connexions LAN, WIFI, USB et HDMI. Un CLOUD vous permet de télécharger du contenu et de mettre à jour les écrans à distance.

Avec un écran LED intérieur, vous avez la possibilité d'afficher des images et des vidéos haute résolution dans des espaces publics tels que les expositions, les musées, les magasins de détail, les théâtres, les établissements d'enseignement et les salles de surveillance de sécurité.




Conçu pour durer

Raccordement sans couture grâce à des joints de précision et des détails raffinés.



- Économie d'énergie / Économe en énergie
- Longue durée de vie / Grande longévité
- Haute définition d'image / Haute définition de l'image
- Perles de lampe LED de haute qualité / LED de haute qualité

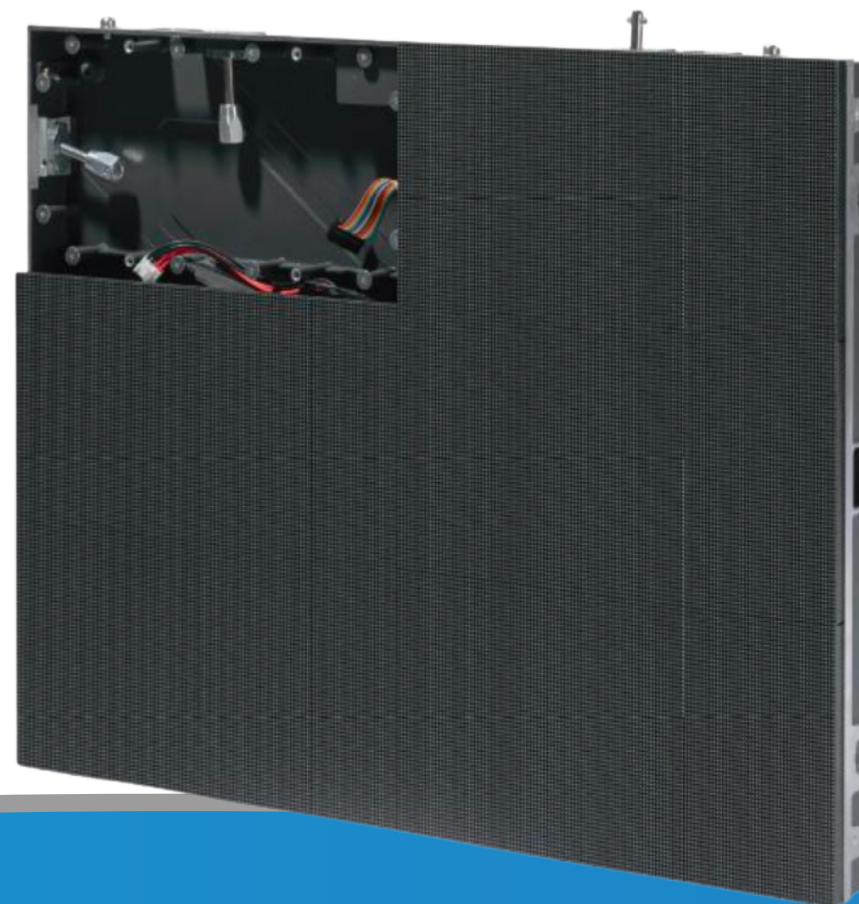

Spécification

Modèle	Application	Taille du module	Luminosité	Balayage	Remarques
P2	Intérieur	320×160 mm	1000 nit	1/40	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P2.5	Intérieur	320×160 mm	1000 nit	1/32	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P3.076	Intérieur	320×160 mm	800 nit	001/26	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P4	Intérieur	320×160 mm	800 nit	001/20	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant



640x480



640x640



320x640



960x480

Spécification

Modèle	Application	Taille du module	Luminosité	Balayage	Remarques
P1.953	Intérieur	250×250mm	1000 nit	1/32	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P2.604	Intérieur	250×250mm	1000 nit	1/32	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P2.976	Intérieur	250×250mm	1000 nit	1/28	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant
P3.910	Intérieur	250×250mm	800 nit	1/16	3840HZ (Taux de rafraîchissement élevé) avec aimant



500x500



1000x250



1000x500