



WAWACOM

3 rue du four à chaux
14460 Colombelle
02.31.57.86.41

Fiches techniques Écran extérieur OTV



OTV Series 960



OTV Series 1000



DESIGN, EFFICACITÉ, LUMINOSITÉ



- Conception unique et modulaire, ultra-mince et légère.
- Maintenance avant et arrière pour une installation facile.
- Conception économe en énergie.
- Haute luminosité jusqu'à 8 000 nits.
- Chauffage à basse température

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Avec poignée pour une installation et une maintenance faciles : Conçu pour faciliter l'installation et la maintenance grâce à une poignée.

Conception de dissipateur thermique pour le châssis du module et l'unité d'alimentation, améliorant considérablement la dissipation de la chaleur : Améliore la gestion thermique pour le châssis et l'alimentation.

Conception modulaire : Permet une flexibilité et une adaptabilité accrues.

Boîtier «tout-en-un» pour une connexion plus stable : Intègre tout dans un seul boîtier pour une meilleure stabilité.

Aide au positionnement pour une installation facile : Facilite le positionnement et l'installation.

Services avant et arrière : Facilite l'accès et la maintenance des deux côtés.


Conception de connexion facile : Simplifie le processus de connexion.

IP65 étanche : Résistant à la poussière et à l'eau, conforme à la norme IP65.




Accès avant et arrière

Supporte la maintenance avant et arrière, économisant du temps et des coûts pour les futures maintenances.

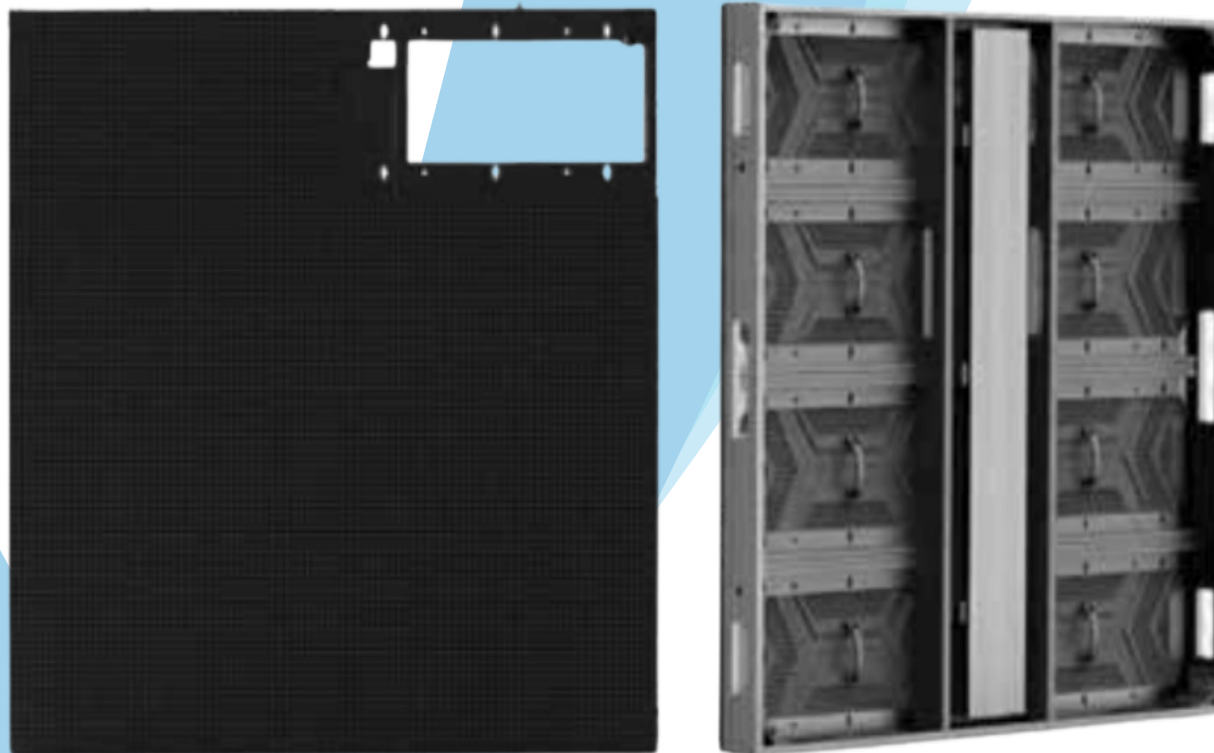

Armoire en aluminium super fine : seulement 60 mm d'épaisseur et ultra légère (24 kg/armoire)."

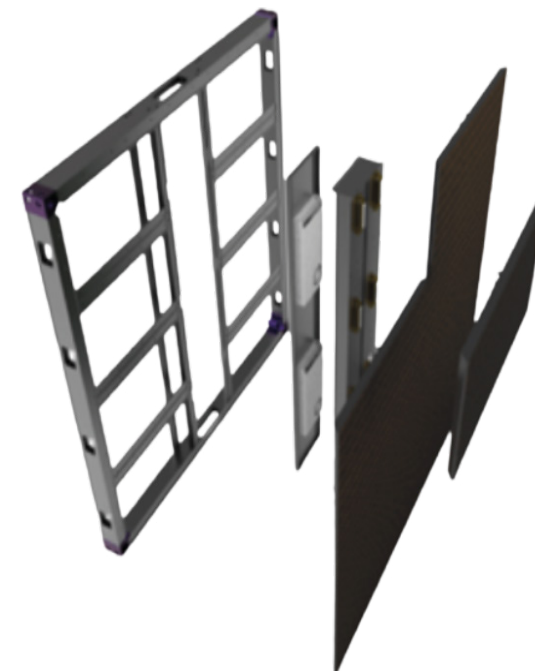

ÉTAPES DE MAINTENANCE



Service avant : retirez les vis avec l'outil de maintenance avant.



Service arrière : 3 étapes pour ouvrir le verrou à l'arrière du module.

INSTALLATION COURBÉE

Le module LED et l'armoire sont équipés de biseaux à 90°
Supporte l'épissage personnalisé sans couture à 90°
Fort impact visuel avec une performance 3D



ÉTAPES DE MAINTENANCE

Montage mural



Installation par l'avant




Installation par l'arrière



BOÎTIERS NSELED

Centre commercial, Publicité DOOH (Digital Out-Of-Home), Panneaux d'affichage, Signalisation routière, Stades, etc.

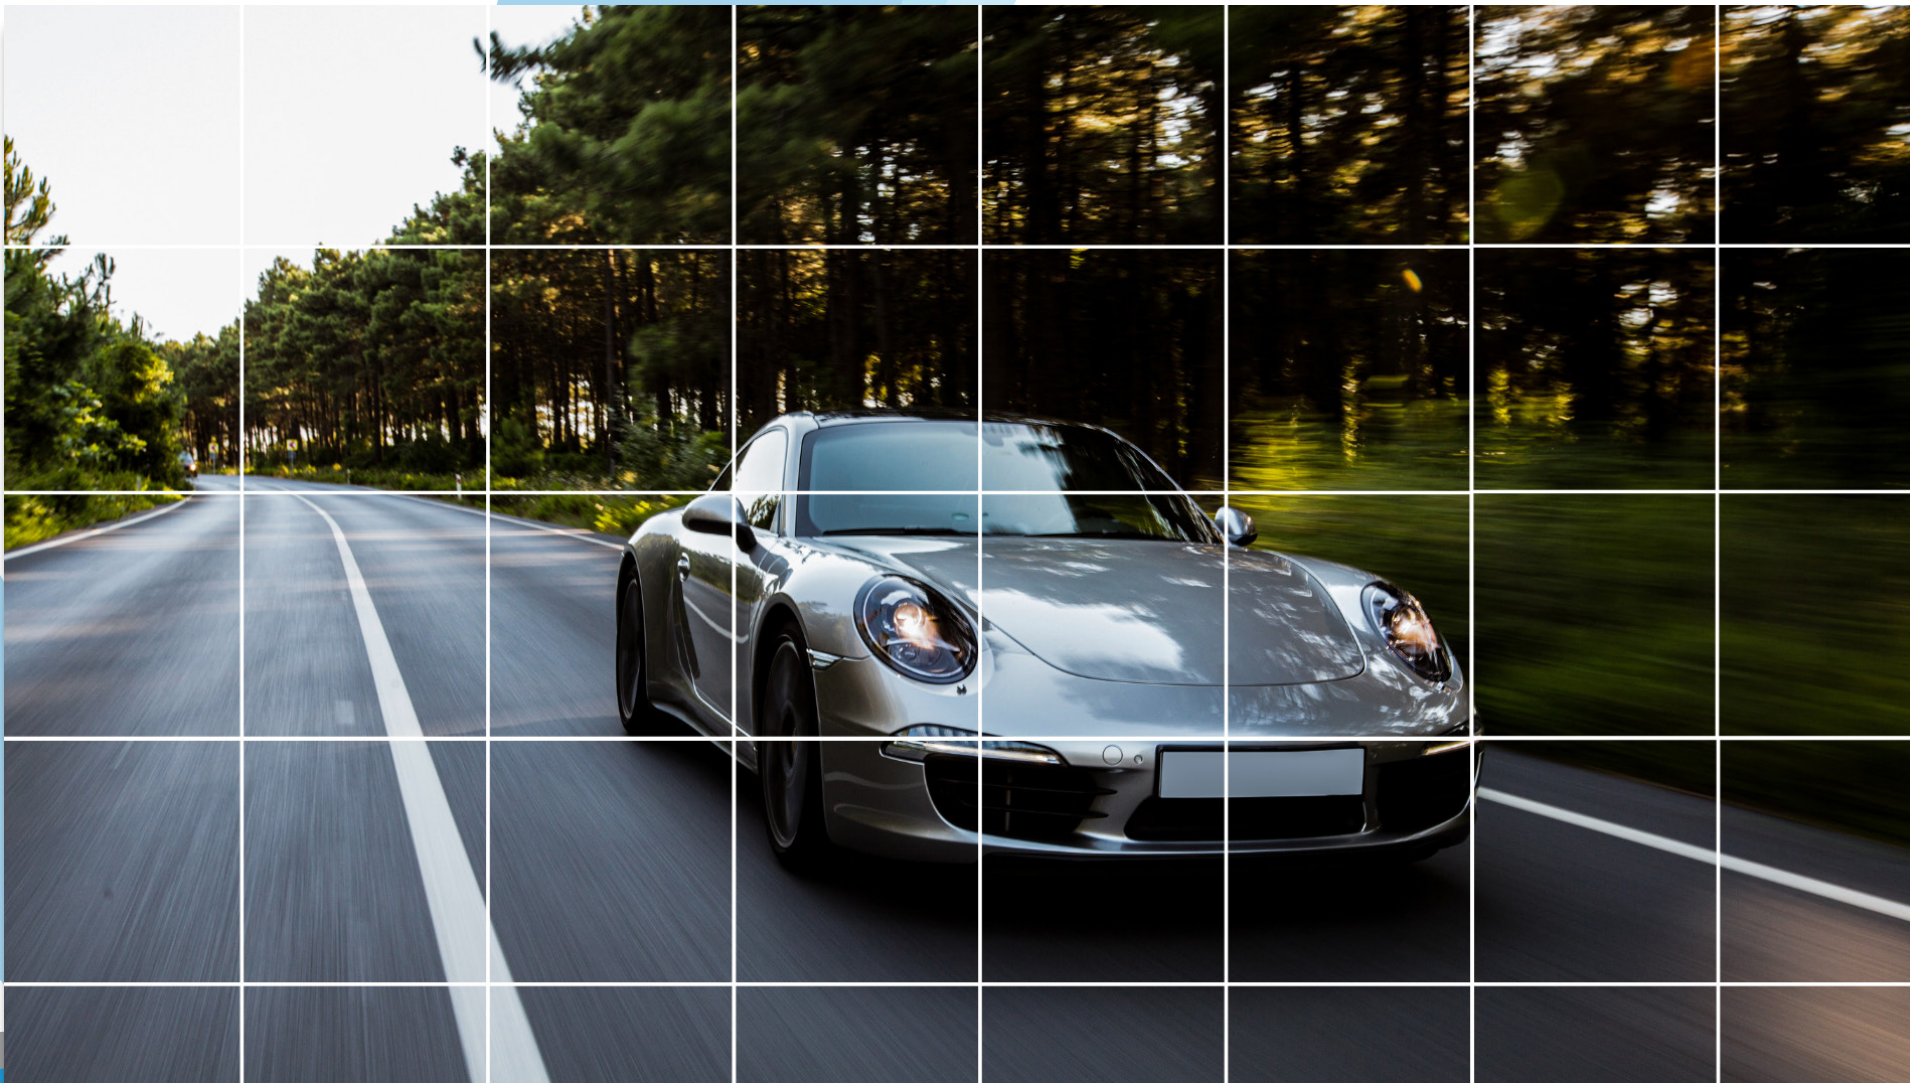

SPÉCIFICATIONS - Série OTV 1000

Type	OTV Série-1000_1	OTV Série-1000_2
Modèle	OTV Série-1000	
Pas de pixel	3,9	7,8
Densité	65746	16437
Type de LED	SMD1921	SMD2727
Type de pixel	1R1G1B	
Taille du module	500 x 250 mm	
Résolution du module	128 x 128	64 x 64
Taille du cabinet (H x L)	1000 x 1000 mm	
Résolution du cabinet	256 x 256	128 x 128
Matériau du boîtier	Aluminium	
Épaisseur du boîtier	60 mm	
Poids	24 kg	
Maintenance	Avant & arrière	
Mode de pilotage	8S	4S
Marque de LED	Nationstar / MTC	
Luminosité	6500 / 8000 nits	
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz	
Tension	110-220 V	
Consommation électrique maximale	600 W/m ²	
Consommation électrique moyenne	180 W/m ²	
Température de fonctionnement	-25°C ~ 45°C	
Humidité de fonctionnement	10% ~ 95%	
Indice IP	IP65	
Angle de vision	140°	
Méthode de contrôle	Asynchrone & synchrone	
Application	Extérieur (DOOH)	

SPÉCIFICATIONS - Série OTV 960

Type	OTV Série-960_1	OTV Série-960_2	OTV Série-960_3	OTV Série-960_4
Modèle	OTV Série-960			
Pas de pixel	5	6,67	8	10
Densité	40000	22477	15625	10000
Type de LED	SMD1921	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Type de pixel	1R1G1B			
Taille du module	480 x 320 mm			
Résolution du module	96 x 64	72 x 48	60 x 40	48 x 32
Taille du cabinet (H x L)	960 x 960 mm			
Résolution du cabinet	192 x 192	144 x 144	120 x 120	96 x 96
Matériau du boîtier	Aluminium			
Épaisseur du boîtier	60 mm			
Poids	23 kg			
Maintenance	Avant & arrière			
Mode de pilotage	8S	6S	5S	4S
Marque de LED	Nationstar / MTC			
Luminosité	6500 / 8000 nits	6500 / 8000 nits	6500 / 8000 nits	7000 / 8000 nits
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz			
Tension	110-220 V			
Consommation électrique maximale	600 W/m ²			
Consommation électrique moyenne	180 W/m ²			
Température de fonctionnement	-25°C ~ 45°C			
Humidité de fonctionnement	10% ~ 95%			
Indice IP	IP65			
Angle de vision	140°			
Méthode de contrôle	Asynchrone & synchrone			
Application	Extérieur (DOOH)			